Глубина сверления 5 x D

ABS 50 Совместимый хвостовик, -2

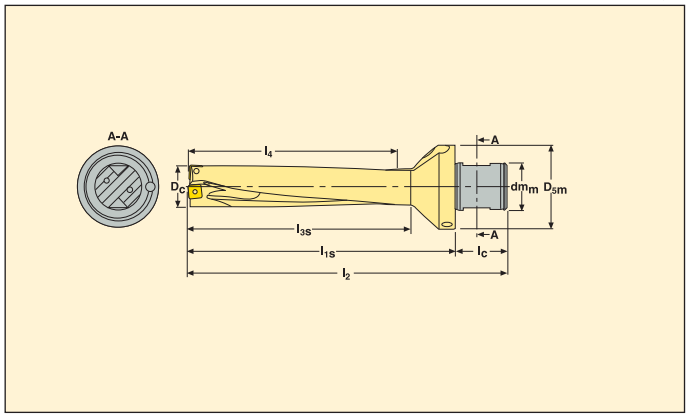

- Информация по пластинам на стр. 215-217
- По режимам обработки см. стр. 224-225
- Внутренняя подача СОЖ
- Комплектующие см. на стр. 203

D_c	l_4	Обозначение	Размеры в мм						Пластина	
			l_2	l_{1s}	l_c	l_{3s}	dm_m	D_{5m}	Центральная пластина	Периферийная пластина
19	95	**SD505-19-95-50R2-SC05**	156	125	31	100	28	50	SPGX0602-C1	SCGX050204..
20	100	**SD505-20-100-50R2**	161	130	31	105	28	50	SPGX0602-C1	SCGX060204..
21	105	**SD505-21-105-50R2**	166	135	31	110	28	50	SPGX0602-C1	SCGX060204..
22	110	**SD505-22-110-50R2**	171	140	31	115	28	50	SPGX0703-C1	SCGX060204..
23	115	**SD505-23-115-50R2**	176	145	31	120	28	50	SPGX0703-C1	SCGX070308..
24	120	**SD505-24-120-50R2**	181	150	31	125	28	50	SPGX0703-C1	SCGX070308..
25	125	**SD505-25-125-50R2**	186	155	31	130	28	50	SPGX0703-C1	SCGX070308..
26	130	**SD505-26-130-50R2-SP09**	191	160	31	135	28	50	SPGX0903-C1	SCGX070308..
27	135	**SD505-27-135-50R2**	196	165	31	140	28	50	SPGX0903-C1	SCGX070308..
28	140	**SD505-28-140-50R2-SC07**	201	170	31	145	28	50	SPGX0903-C1	SCGX070308..
29	145	**SD505-29-145-50R2**	206	175	31	150	28	50	SPGX0903-C1	SCGX09T308..
30	150	**SD505-30-150-50R2**	211	180	31	155	28	50	SPGX0903-C1	SCGX09T308..
31	155	**SD505-31-155-50R2**	216	185	31	160	28	50	SPGX0903-C1	SCGX09T308..