Глубина сверления ~ 5 x D

- ISO9766 для держателей: Weldon 1835B, ISO 5414, DIN 60880
- Внутренняя подача СОЖ
- По режимам обработки см. стр. 150

SD105 хвостовик -R7

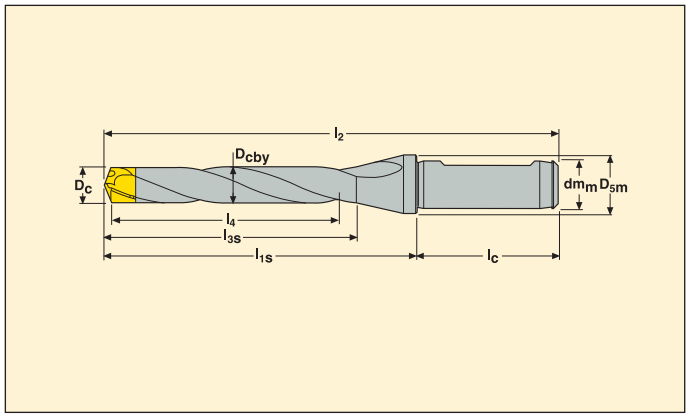

D_c	l_4	Обозначение	Размеры в мм						
			l_2	l_{1s}	D_{cby}	l_c	l_{3s}	dm_m	D_{5m}
10,00-10,49	50	**SD105-10.00/10.49-50-16R7**	120,1	72,1	9,5	48	57,3	16	20
10,50-10,99	50	**SD105-10.50/10.99-50-16R7**	120,6	72,6	10,0	48	57,3	16	20
11,00-11,49	50	**SD105-11.00/11.49-50-16R7**	120,9	72,9	10,5	48	57,3	16	20
11,50-11,99	50	**SD105-11.50/11.99-50-16R7**	121,3	73,3	11,0	48	58,3	16	20
12,00-12,49	65	**SD105-12.00/12.49-65-16R7**	141	93	11,5	48	73	16	20
12,50-12,99	65	**SD105-12.50/12.99-65-16R7**	141,4	93,4	12,0	48	73,4	16	20
13,00-13,99	65	**SD105-13.00/13.99-65-16R7**	141,8	93,8	12,5	48	73,8	16	20
14,00-14,99	80	**SD105-14.00/14.99-80-16R7**	157,4	109,4	13,5	48	89,4	16	20
15,00-15,99	80	**SD105-15.00/15.99-80-16R7**	158,3	110,3	14,5	48	90,3	16	20
16,00-16,99	80	**SD105-16.00/16.99-80-16R7**	159	111	15,5	48	91	16	20
17,00-17,99	95	**SD105-17.00/17.99-95-20R7**	176,7	126,7	16,5	50	107,7	20	25
18,00-18,99	95	**SD105-18.00/18.99-95-20R7**	177,7	127,7	17,5	50	108,7	20	25
19,00-19,99	95	**SD105-19.00/19.99-95-20R7**	178,5	128,5	18,5	50	109,5	20	25
20,00-21,99	125	**SD105-20.00/21.99-125-25R7**	214,5	158,5	19,5	56	138,5	25	31
22,00-23,99	125	**SD105-22.00/23.99-125-25R7**	214,5	158,5	21,5	56	138,5	25	31
24,00-25,99	125	**SD105-24.00/25.99-125-25R7**	214,5	158,5	23,5	56	138,5	25	31

Комплектующие

Для сверла диам. (мм)	Фиксирующий винт	Ключ
		
10,00-13,99	MP6SS3X12	H1.5-2D
14,00-16,99	MP6SS4X12	H2.0-2D
17,00-19,99	MP6SS5X16	H2.5-2D
20,00-25,99	MP6SS5X16	H2.5-2D

Дополнительные части*

Динамометрический ключ	Сменное Лезвие
H00-1509	H00-1.5
H00-2020	H00-2.0
H00-2530	H00-2.5
H00-2535	H00-2.5

* Не включено в поставку