Глубина сверления ~ 7 x D

- ISO9766 для держателей: Weldon 1835B, ISO 5414, DIN 60880
- Внутренняя подача СОЖ
- По режимам обработки см. стр. 151

SD107 хвостовик -R7

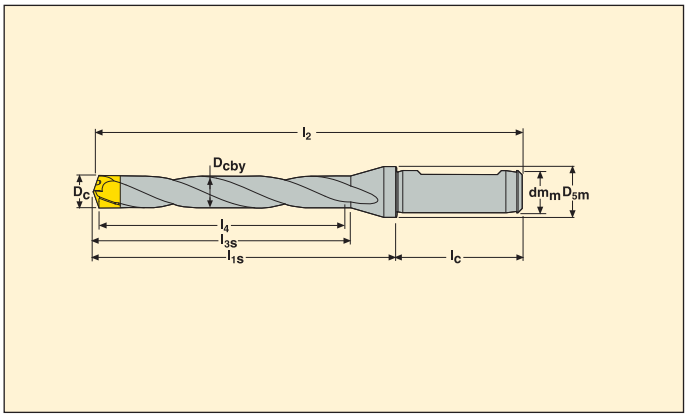

Dc	l4	Обозначение	Размеры в мм						
			l2	l1s	Dcby	lc	l3s	dmm	D5m
12,00-12,49	90	**SD107-12.00/12.49-90-16R7**	166,5	118,5	11,5	48	100,5	16,0	20
12,50-12,99	90	**SD107-12.50/12.99-90-16R7**	167	119,0	12,0	48	101,0	16,0	20
13,00-13,99	90	**SD107-13.00/13.99-90-16R7**	167,5	119,5	12,5	48	101,5	16,0	20
14,00-14,99	110	**SD107-14.00/14.99-110-16R7**	188	140,0	13,5	48	122,0	16,0	20
15,00-15,99	110	**SD107-15.00/15.99-110-16R7**	189	141,0	14,5	48	123,0	16,0	20
16,00-16,99	110	**SD107-16.00/16.99-110-16R7**	189,5	141,5	15,5	48	123,5	16,0	20
17,00-17,99	130	**SD107-17.00/17.99-130-20R7**	212,5	162,5	16,5	50	144,5	20,0	25
18,00-18,99	130	**SD107-18.00/18.99-130-20R7**	213,5	163,5	17,5	50	145,5	20,0	25
19,00-19,99	130	**SD107-19.00/19.99-130-20R7**	214,5	164,5	18,5	50	146,5	20,0	25
20,00-21,99	175	**SD107-20.00/21.99-175-25R7**	264,5	208,5	19,5	56	188,5	25,0	31
22,00-23,99	175	**SD107-22.00/23.99-175-25R7**	264,5	208,5	21,5	56	188,5	25,0	31
24,00-25,99	175	**SD107-24.00/25.99-175-25R7**	264,5	208,5	23,5	56	188,5	25,0	31

Комплектующие

Для сверла диам. (мм)	Фиксирующий винт	Ключ
12,00-13,99	MP6SS3X12	H1.5-2D
14,00-16,99	MP6SS4X12	H2.0-2D
17,00-19,99	MP6SS5X16	H2.5-2D
20,00-25,99	MP6SS5X16	H2.5-2D

Дополнительные части*

Динамометрический ключ	Сменное Лезвие
H00-1509	H00-1.5
H00-2020	H00-2.0
H00-2530	H00-2.5
H00-2535	H00-2.5

* Не включено в поставку